


Bestelwebsite instellingen

Bestelwebsite instellingen

Bijgewerkt 19 augustus 2026

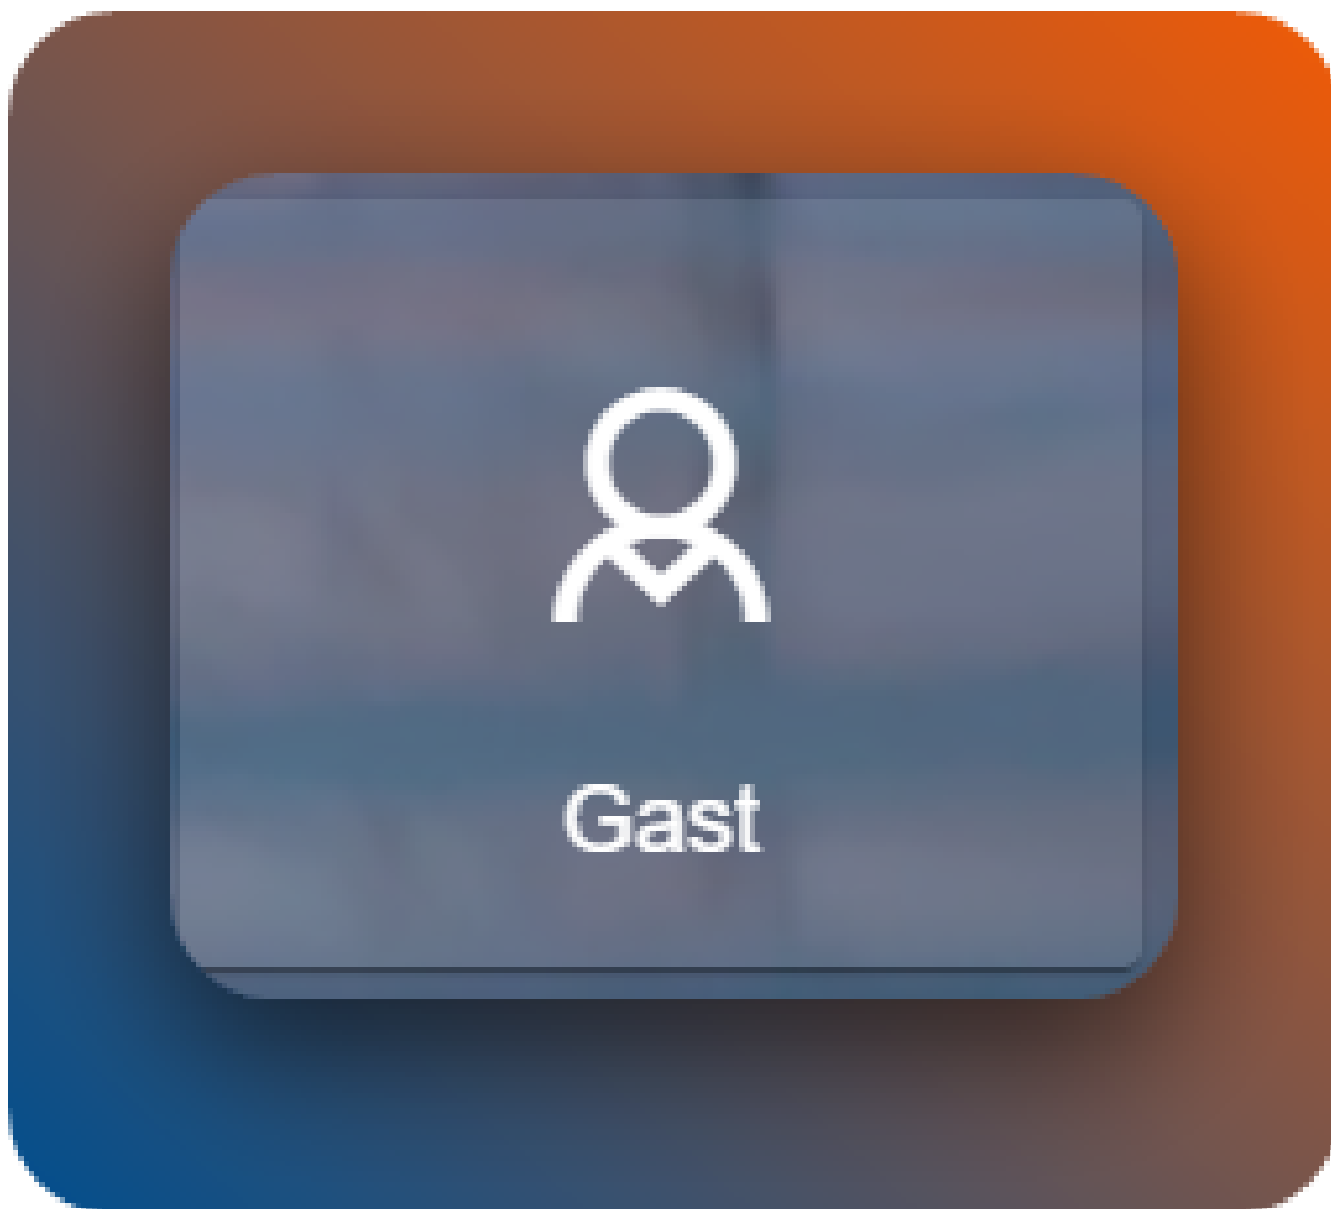


Instellingen:

Ik loop de instellingen binnen de bestelsite omgeving langs. Per tabblad in <https://>

mpluskassa.online/backoffice/settings/guest/order/1

Mocht je dat handmatig doen dan zie je na het inloggen in MplusKASSA.online linksboven de menu knop, de 3 streepjes. En wanneer je hierop klikt zie je onderin "Gast" met, uitgeklapt "Bestelwebsite". Hier klikken we op.

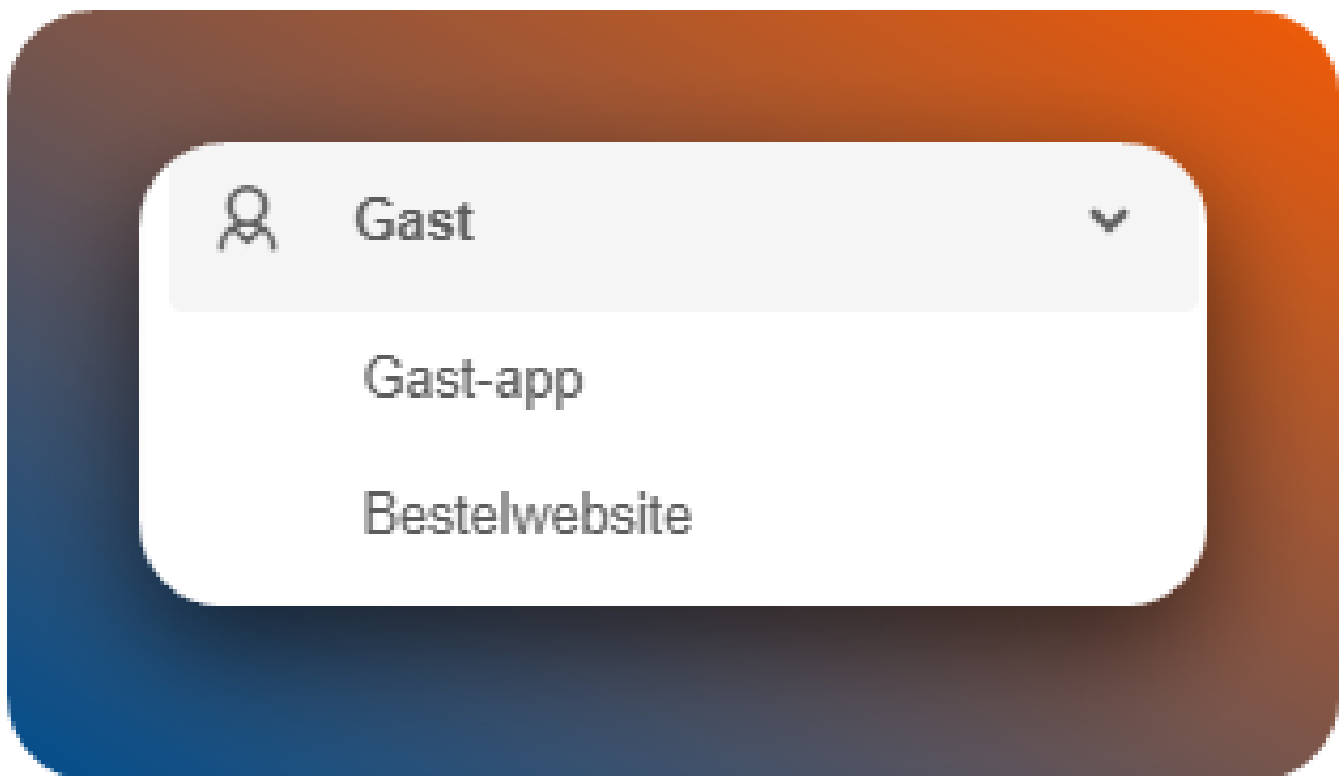

We zien nu al onze filialen waarin de module aan staat. (Let op: de medewerker moet ook rechten hebben op dit filiaal) Wanneer we rechts op de 3 puntjes klikken krijgen we verschillende opties:

1. Kopieer link
2. Openingstijden & tijdsloten
3. Instellingen


Kopieer link

Hiermee kopiëren we de URL van de bestelwebsite. **Let op** Dit gaat eerst niet werken. We

moeten eerst een URL maken. Ga hiervoor een stapje terug:




Je bent nu in de gast-app instellingen.

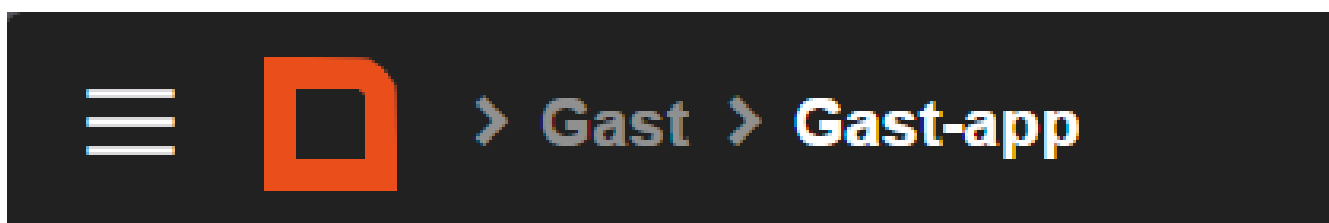

Klik vervolgens aan rechterkant, achter je gewenste filiaal op de 3 puntjes en navigeer naar instellingen.

Vul hier een URL in:

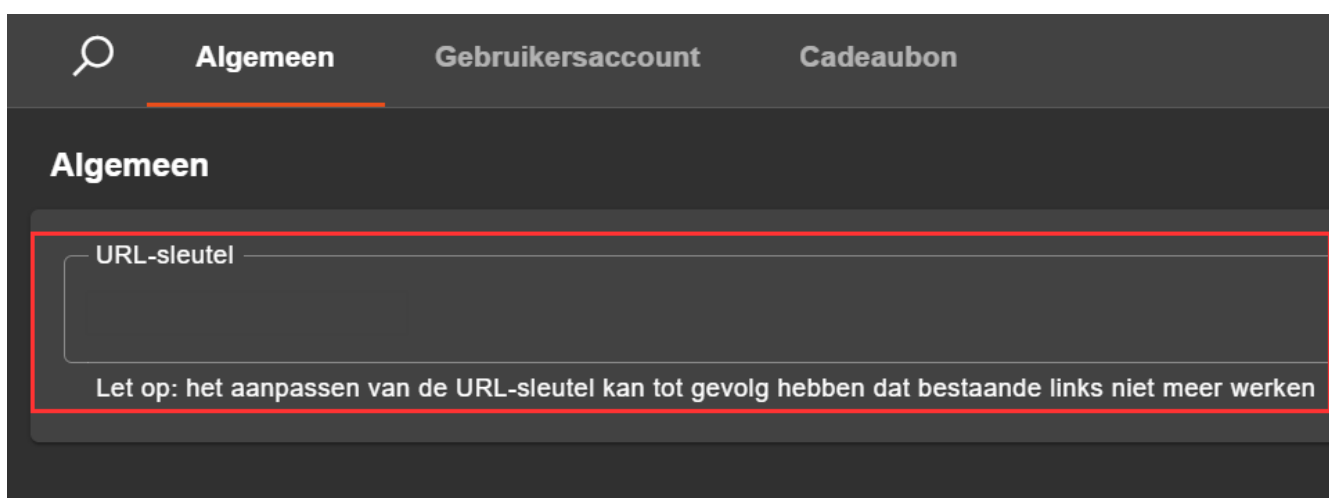

Navigeer terug naar de instellingen

Je kan nu wél op kopieer link klikken en deze in een nieuw tabblad openen. Uiteraard is deze

nog leeg :)

Deze moeten we eerst gaan vullen, het leuke gedeelte! Klik wederom op de 3 puntjes, achter je filiaal en navigeer naar **Instellingen**

Openingstijden en tijdsloten

Hiermee kun je aangeven wanneer iemand mag bestellen. En op welke dag je open bent voor Bezorgen & Afhalen apart (1). > [!WARNING]

Let op, alleen bij de horecamodus heb je tijdsloten en openingstijden. De retailmodus is de shop altijd open.

Bezorgen

Afhalen

Tijdsloten voorbeeld

1

Instellingen

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

2

Openingstijden

Openingstijd

09:00

-

Sluitingstijd

11:00

3

Openingstijd

13:00

-

Sluitingstijd

17:00

Voeg tijd toe

Tijdsloten

4

☒ Tijdsloten inschakelen

Minimale bereidingstijd

15

De minimale duur van het klaarmaken van de bestelling in minuten

Interval

15

De duur van elk tijdslot in minuten

5

Aantal dagen van tevoren dat tijdsloten gekozen kunnen worden

14

☒ Sta de zo snel mogelijk keuze toe

☒ Toon tijdsloten als bereik

6

1. Instellingen per dag

2. Optioneel meerdere openingstijden per dag

3. Tijdsloten. Hiermee kan de gast een bepaalde tijdslot kiezen. Voorbeeld staat hier onderin.

4. Hoeveel dagen van te voren is er te bestellen. Bijvoorbeeld op maandag kun je voor zaterdag kiezen. LET OP! Dit is maximaal 14 dagen vooruit.

5. Tijdsloten als bereik is 10:00-11:00 i.p.v. 10:00 & 11:00

LEZA Kennisbank

19 augustus 2026

5 / 18

Afhaaltijd

Kies dag

Dinsdag 1 juli 2025

Verwachte tijd: Dinsdag 1 juli 2025 09:00 - 11:00



09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

Instellingen

Werkplek

Hierin kun je aangeven waar de bestellingen binnen moeten komen. Op die werkplek stel je de printer opdrachten in en komt de omzet van de bestelsite binnen.

Taal

Kies 1 of meerdere talen, waar de klant vervolgens uit kan kiezen. Combineer dit vervolgens met de Online vertalingen om het helemaal af te maken.

Online vertalingen


Weergave

Instellingen overzetten

Controleer:

Zorg er eerst voor dat je deze autorisatie hebt. Zover mij bekend is dit voor nu enkel mogelijk via de online omgeving aan te zetten. Ga naar Medewerkers -> Autorisatie groep en wijzig de groep. Onder MplusKASSA-Online staat deze autorisatie.

Ga vervolgens via de online backoffice linksbovenin naar Menu --> Beheer --> Instellingen overzetten.

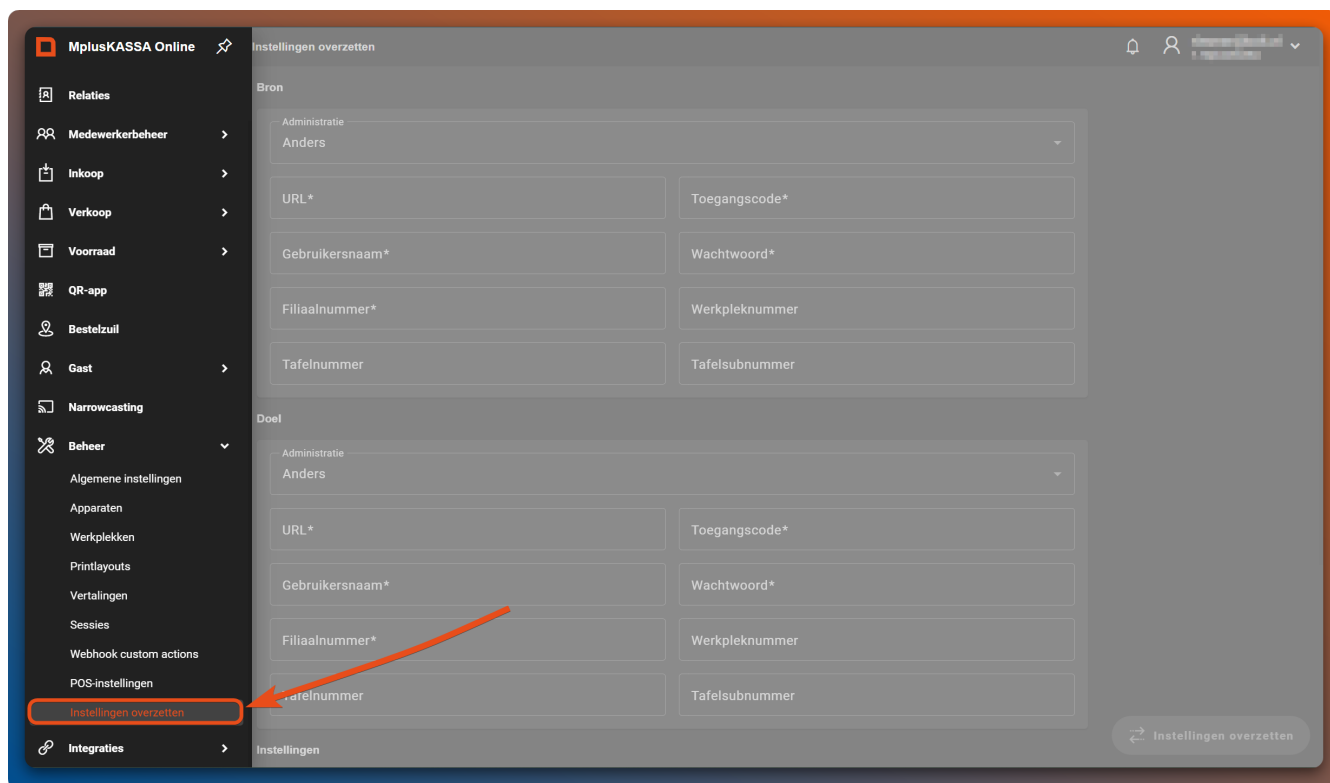


Óf: <https://mpluskassa.online/backoffice/settings/transfer-settings>

Kies hier of het om de huidige administratie gaat of een andere. En bij een andere is het **verplicht** om de volgende zaken in te vullen:

Onderin kun je vervolgens kiezen om *alle* instellingen over te nemen, en om het doel leeg te maken. Maar je kan ook kiezen om alle voorvoegsels of specifieke instellingen over te nemen.

TIP: Vul bij "Specifieke instellingen" een beginsel in om erachter te komen wat er mogelijk is, bijvoorbeeld "Guest"

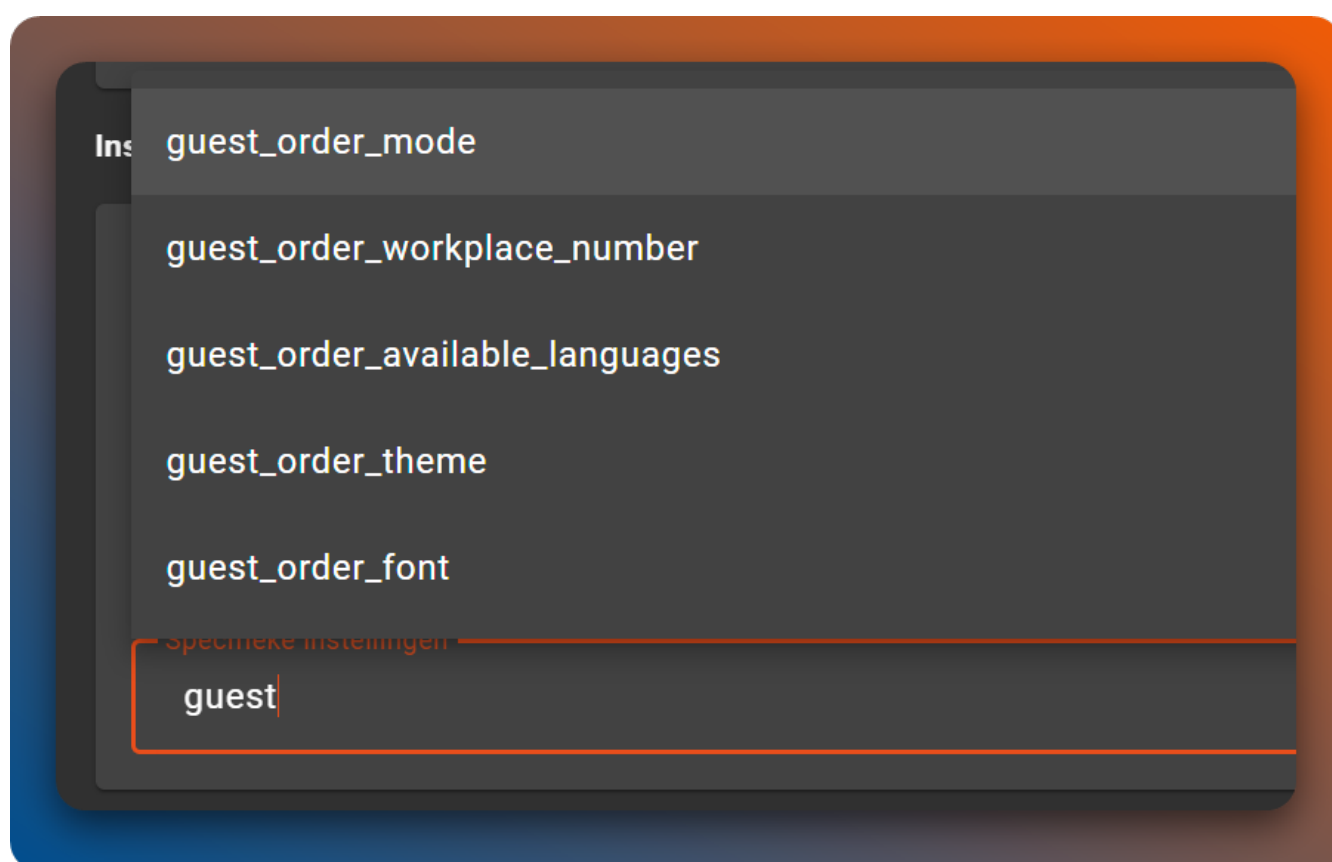

In mijn voorbeeld wil ik alle instellingen van de guest overnemen dus vul ik het als volgt in:

Instellingen

☐ Doel leegmaken

☐ Alle instellingen

Instellingen met voorvoegsel
guest_

Specifieke instellingen

Druk als je klaar bent op "Instellingen overzetten" en controleer of alles is meegenomen.

Belangrijk! Let goed op dat je bron & doel goed staat.

Instellingen overgezet: 141 overgezet, 0 gewist

↔ Instellingen overzetten


Artikel groepen maken

Uiteraard moeten we artikelen gaan koppelen. Dat doen we via webartikel groepen. Volgt eventueel de volgende handleiding om dit in te stellen:


Web artikel groepen maken & vullen

Voorbeeld bestelsites

Horeca website: <https://mpluskassa.online/guest/mpluskassa-cafe/order>

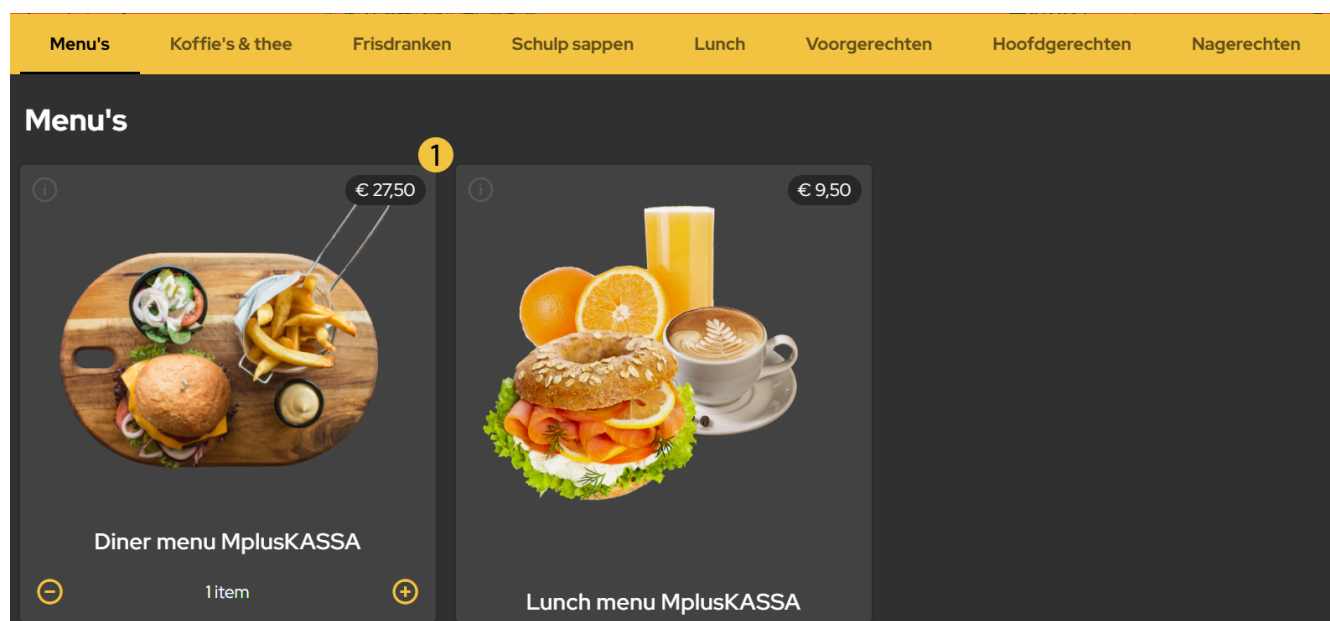


Retail: <https://mpluskassa.online/guest/conceptstore/order>

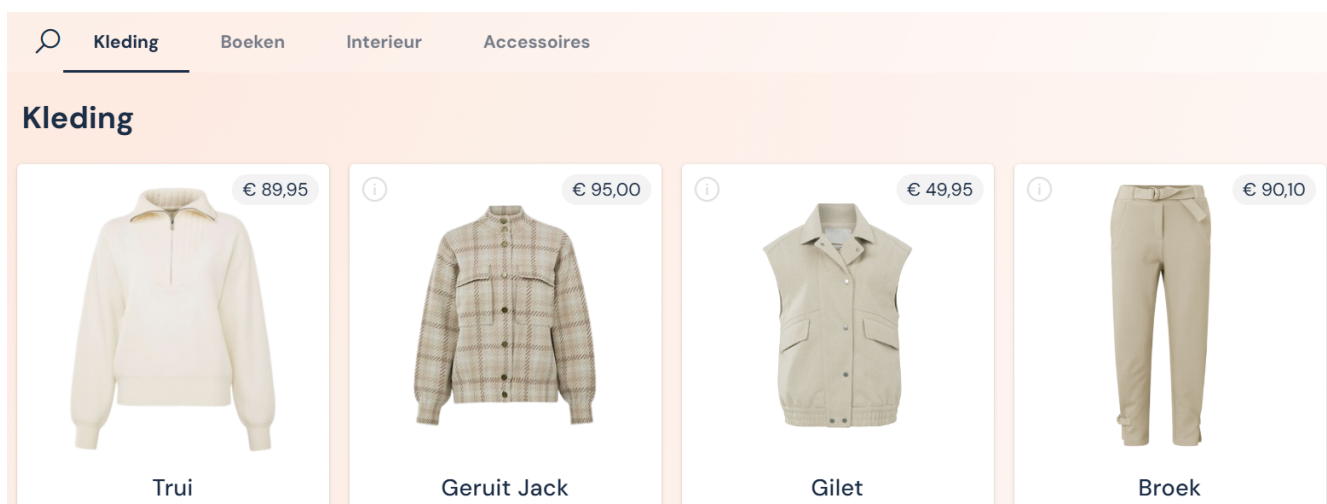

Tip: Kies afhalen zodat je de pop-up voorbij komt.

Mplus instellingen

Let op! Deze stap omschrijft de handmatige manier om de cloud images in te stellen in MplusKASSA. Dit hoeft niet meer, een klik op de controleer-database knop bij een online database in Mplugin zou voldoende moeten zijn om deze gegevens automatisch in te vullen.

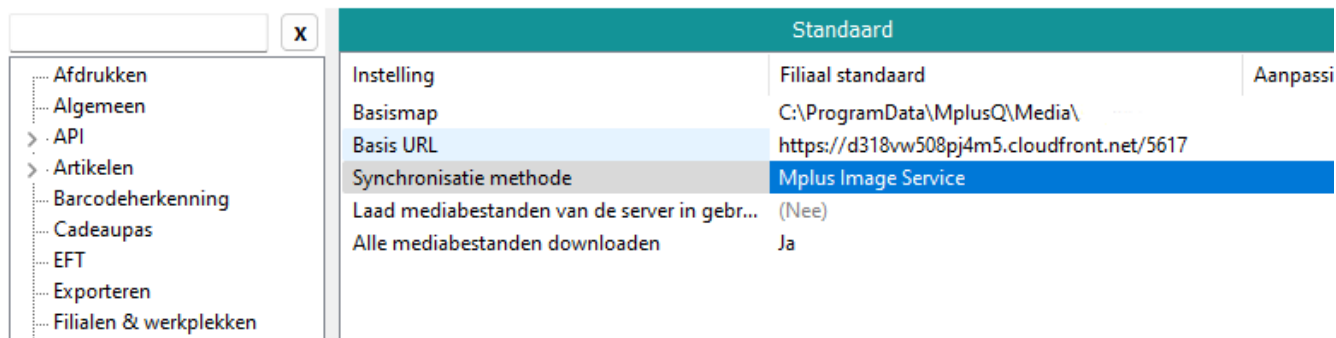

API-details bewerken
[docs](#)
[wsdl](#)
6665

Database-id	6466
Database toegangscode	LLDLEZA
API-configuratieversie	2
API-cluster	aws03
API Versie	61.2.6

Omschrijving
LekkerLokaal - Showroom

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld zou het dan dit zijn: <https://d318vw508pj4m5.cloudfront.net/6466>

Cloud credentials

Inloggegevens voor de cloud kunnen worden aangemaakt in pluginbeheer. Ga hiervoor naar de desbetreffende database en selecteer 'Cloud-credentials' :

Databases » Database bekijken

[Bewerken](#)

Database hoort bij relatie: 13073. Jasper Test

Product: Q-line

Schemaversie: v58.0.1

PostgreSQL-versie: PostgreSQL 14.6, compiled by Visual C++ build 1914, 64-bit

Configuratie-versie: v6

Database-meta: [config_algemeen_overzichten_totalen_oude_indeling : \[\]](#) [artikel_count : 6](#) [relatie_count : 0](#) [medewerker_count : 4](#)

Databasegrootte: 45,9 MB (per tabel)

Q-line (45.9 MB) Jasper Test (v58.0.1) [Controleer](#) [Statuslog](#)

[Serverdetails](#) [API-status](#)

1_13073 "Jasper Test" (v58.3.0) api:46214 [Test API](#) [Cloud-credentials](#)

[Artikelen](#) [Artikelgroepen](#) [Medewerkers](#) [Correcties](#) [Webhooks](#)

Hier vul je Filiaalnummer in en werkplek nummer. Dus bijvoorbeeld voor FIK1 wordt het 1 & 1:

 « Intranet
 MplusKASSA Pluginbeheer
 Aangemeld als Jasper (Afmelden)

Dashboard
 Plugins
 API's
 > Test API
 > Statistieken
 > Gebruikers
 > Partners
Databases
 Relaties
 Achtergrondprocessen

Databases » Database bekijken » Cloud-credentials

Filiaalnummer	Werkpleknummer	Aangemaakt	Bijgewerkt	Door	
1	1	2024-08-12 15:56:29	2024-08-12 15:56:29	786	<button>Verwijderen</button>
1	6	2024-08-12 15:38:29	2024-08-12 15:38:29	729	<button>Verwijderen</button>

Nieuwe credentials aanmaken

Elke werkplek moet zijn eigen cloud-credentials hebben.

Let op: Je kunt werkplekken waarvoor reeds credentials gemaakt zijn (momenteel) niet opnieuw genereren, omdat dan de oude credentials vervallen.

Filiaalnummer


Werkpleknummer

Opslaan

Deze gegevens zijn maar 1x te gebruiken; deze hoeft je dus ook niet op te slaan. Mocht je ze vergeten zijn meteen te gebruiken, kun je de credentials gewoon verwijderen.

De credentials heb je als volgt nodig in Qlijn:

Log uit en druk op de database naam bovenin:

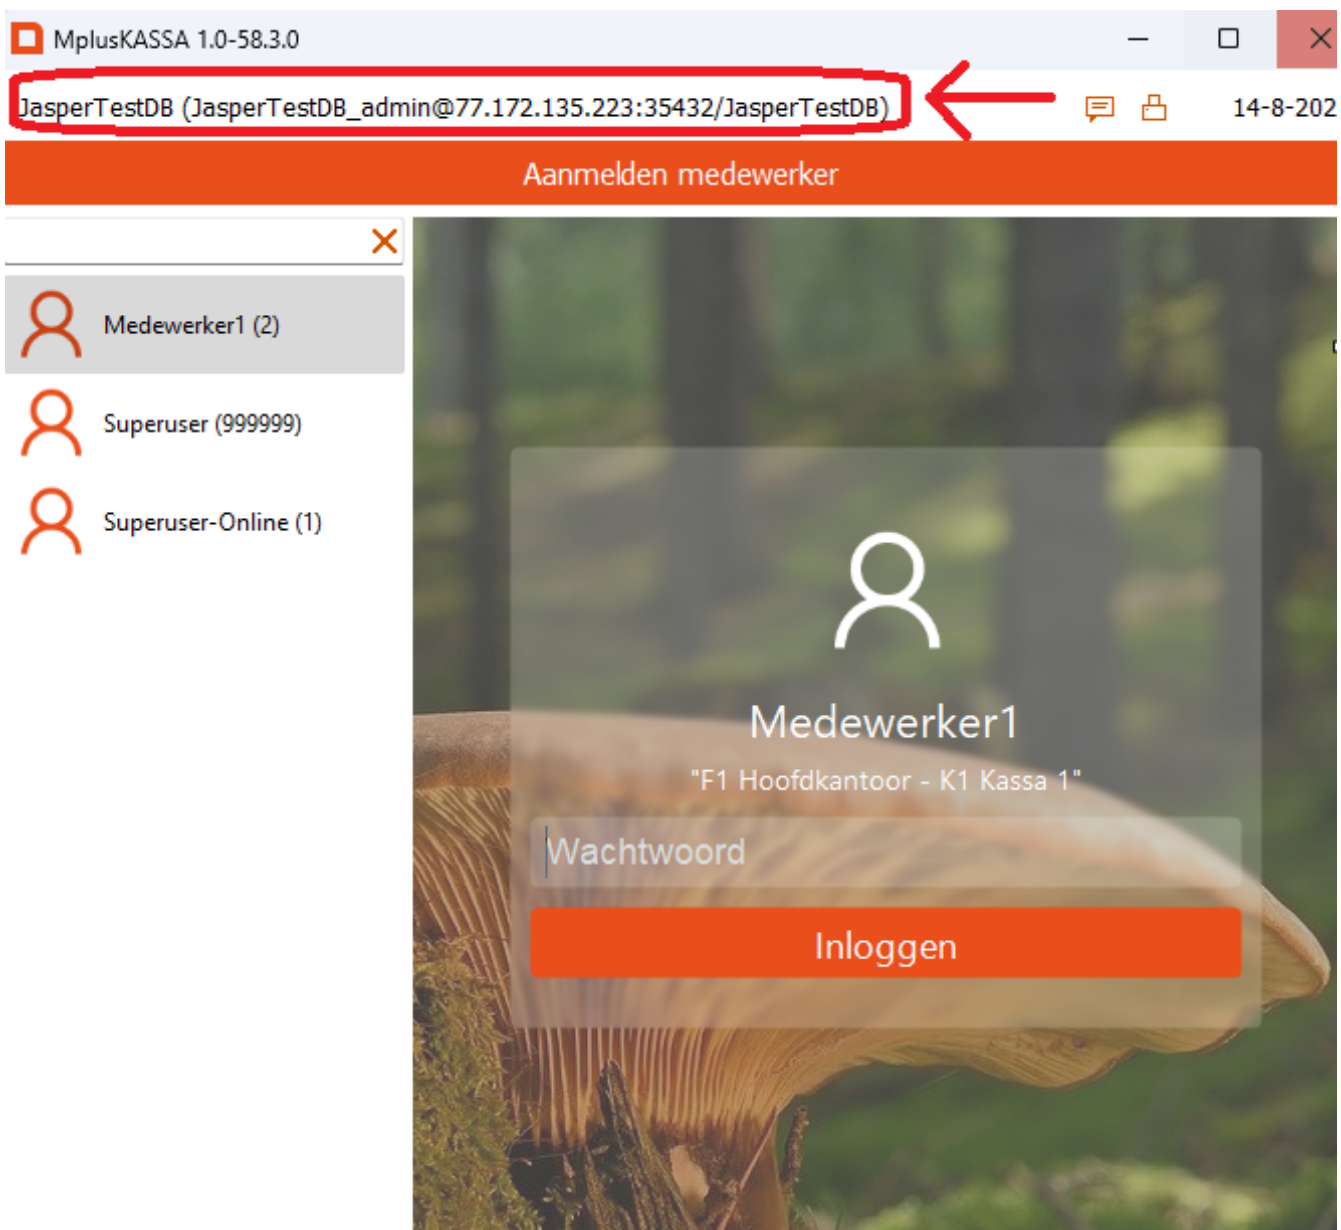

Druk vervolgens op 'Bewerken'

MplusKASSA 1.0-58.3.0

Administraties

(postgres@127.0.0.1/postgres)

Testdatabase (postgres@127.0.0.1/Testdatabase)

Voorraad magazijn (BOLT_VOORRAAD_admin@office01.bolt.nl:35432/BOLT_VOORRAAD)

JasperTestDB (JasperTestDB_admin@77.172.135.223:35432/JasperTestDB)

Toevoegen

Bewerken

Verwijderen

Backup

Maak slave

Nu kunnen de credentials worden ingevuld: Vul onderin de Cloud ID in en het wachtwoord, en

druk vervolgens op 'Test' om het te checken. Als er een vinkje komt, kun je het opslaan. Als er geen vinkje komt, dan is er iets verkeerd ingevuld.

MplusKASSA 1.0-58.3.0

Administraties

(postgres@127.0.0.1/postgres)
Testdatabase (postgres@127.0.0.1/Testdatabase)
Voorraad magazijn (BOLT_VOORRAAD_admin@office01.bolt.nl:35432/BOLT_VOORRAAD)
JasperTestDB (JasperTestDB_admin@77.172.135.223:35432/JasperTestDB)

Server: 77.172.135.223

Poort: 35432

Versleuteling: Geprefereerd Verbinding versleutelen mits de server dit ondersteund.

Gebruiker: JasperTestDB_admin

Wachtwoord: ••••••••••

Test connectie ?

Database: JasperTestDB

Omschrijving: JasperTestDB

Inloggegevens voor uploaden afbeeldingen

Cloud ID: env-5617-pos-1-1

Wachtwoord: ##### Test ✓

Terug Bevestigen

Controleren

Om te zien of er daadwerkelijk media geüpload wordt, kun je het log controleren in Appdata > Local > MplusQ > application_logs > mplusq.txt. (als de map Appdata niet te zien is in Verkenner, dit even intypen in de adresbalk: %localappdata%).

Als alle instellingen juist zijn, zul je dat kunnen herkennen aan de upload-/downloadacties onderin het tekstbestand, zoals bijvoorbeeld hieronder:

```
"2024-08-14 12:30:50.348",0x00003bb4,media.downloadsynctask,INFO,3,"Start media download"  
"2024-08-14 12:30:50.415",0x00003bb4,media.downloadsynctask,INFO,3,"Media download voltooid"  
"2024-08-14 12:31:46.659",0x00000460,medialib.sync,FINE,4,"uploading ndw4hhw3kh6j45zlmo7zykqkqgtggy2t.png"  
"2024-08-14 12:31:48.536",0x00000460,medialib.sync,INFO,3,Ok  
"2024-08-14 12:31:48.637",0x00000460,medialib.sync,FINE,4,"uploading epwlwa2h2mouakp5h3uaik7mmg6f7oxv.png"  
"2024-08-14 12:31:50.280",0x00000460,medialib.sync,INFO,3,Ok
```

Downloadfunctie

Voor andere werkplekken zoals slaves kun je de download functie ook aanzetten. Hiermee zullen alle afbeeldingen die via backoffice geupload zijn, weer gedownload worden op de andere werkplekken.